
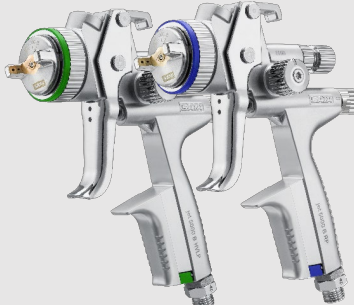



SATA 중력식 스프레이 건(자동차 보수용)

분 류		상도용				하도용		국소도장	
품 명		SATAjet X 5500		SATAjet 5000 B		SATAjet 100 B		SATAminijet 4400 B	
출시연도		2019		2015					
용도		유수용 겸용		유수용 겸용		유수용 겸용		유수용 겸용	
		탑코트, 베이스 코트		탑코트, 베이스 코트		프라이머, 필러		국소도장	
		 자동차 도장, 목공, 공예, 요트 및 선박		 자동차 도장, 목공, 공예, 요트 및 선박		 자동차 도장		 자동차 도장, 산업, 목공, 공예, 요트 및 선박	
									
특 징		SATA 최신행 프리미엄 스프레이 건		SATA 프리미엄 스프레이 건(구형)		SATA 하도용 스프레이 건		미니 사이즈 스프레이 건	
		일체형 디지털 게이지 (옵션)		도장이 용이한 인체공학적 디자인		낮은 유지 관리 비용		자동차 국소 도장에 최적화된 SR 노즐 타입	
		새로운 노즐 시스템 (I 패턴, O 패턴)		RP와 HVLP 중 선택		RP와 HVLP 중 선택		컴팩트한 사이즈로 다양한 부위의 도장에 용이함	
		도장이 용이한 인체공학적 디자인						낮은 유지 관리 비용	
		RP와 HVLP 중 선택						RP와 HVLP 중 선택	
		세척 용이: (1) 에어캡 원터치 분리, (2) 분배링 삭제							
		RP	HVLP	RP	HVLP	RP	HVLP	RP	HVLP
제품 상세	노즐 사이즈	1.2l, 1.2O 1.3l, 1.3 O, 1.4l, 1.4O, 1.5l, 1.5O, 1.6l, 1.6O	1.2l, 1.2O 1.3l, 1.3 O, 1.4l, 1.4O, 1.5l, 1.5O	1,0 / 2,5 / 1,2 / 1,1 / 1,2 W / 1,3 / 1,3 cc / 1,4 / 1,6 / 1,8 / 2,0	1,2 / 1,0 / 1,3 / 1,4 / 1,5 / WSB / 1,7 / 1,9 / 2,2	1,1 UV / 1,4 / 1,6 / 1,8 / 2,0	1,4 / 1,7 / 1,9 / 2,1	0,5 / 1,4 / 1,6 / 0,8 SR / 1,0 SR / 1,2 SR / 1,3 / 0,3 SR / 1,3 SR	0,3 / 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,1 / 0,8 SR / 1,0 SR / 1,2 SR / 1,4 SR
	권장 공기압(인입압)	2.0bar		2.0bar		2.0bar		2.0bar	
	최대 허용 인입압	10 bar		10 bar		10 bar		10 bar	
	무게	0,113 - 1,186 kg		0,097 - 1,212 kg	0,097 - 0,900 kg	0,092 - 1,114 kg	0,092 - 1,197 kg	0,051 - 0,884 kg	0,051 - 1,323 kg
	공기 사용량	290NI/분	430NI/분	290NI/분	430NI/분	290,0 NI/min	350,0 NI/min	200NI/분	120NI/분
	권장 분사 거리	17-21 cm	10-15 cm	17 - 21 cm	10 - 15 cm	17 - 21 cm	10 - 15 cm	12-19cm	12-15cm
	허용 분사 거리	10-21cm	10-21cm	10-21cm	10-21cm	10-21cm	10-21cm	-	-
	일체형 디지털 게이지	O		X		X		X	
	컵	RPS 0.6/0.9l		RPS 0.6/0.9l		RPS 0.3/ 0.6/ 0.9l / 600ml PVC(재사용 플라스틱) 컵 / 750ml 알루미늄 컵		RPS 0.3l / 125ml PVC(재사용 플라스틱) 컵	
	아답2 연결	가능		가능		가능		가능	
	CCS(식별 컬러클립)	포함		포함		포함		포함	
	조인트	회전형 조인트		회전형 조인트		고정형 조인트		고정형 조인트	

SATA 스프레이 건 악세서리

품 명	Adam2 디지털 게이지	아날로그 게이지	에어량 조절기
압력 측정 기능	O	O	X
장착 부위	에어조절밸브(스프레이건)	조인트(스프레이 건)	조인트(스프레이 건)
품 번	160879 (4400 미니젯용)	27771	9860
	211540 (5500/5000건용)		
			
특 징	디지털 방식으로 정확한 압력을 측정	디지털 게이지보다 간편하게 관리	에어량을 편리하게 조절함
	도크와 디지털 디스플레이로 구성	측면의 조절기로 에어량 조절 용이함	별도의 관리 없이 오랜 기간 사용하기 용이함
	도크가 장착되어 있다면 다른 스프레이 건에 결합해 사용 가능		압력 측정 기능 없음
	* 사용자의 철저한 관리 필요		

SATA 스프레이 건 - 중력식 컵

분 류	다목적컵/일회용	다회용 컵	
품 명	RPS	PVC 컵(플라스틱)	알루미늄 컵
용 량	0.3L, 0.6L, 0.9L	0.125L, 0.3L, 0.6L	0.15L, 0.75L, 1.0L
			