

RPS 장점

#01



German Engineering

SATA® RPS™ – THE ORIGINAL 각도(45°)조절 컵 시스템






SATA RPS 컵은 로우 스포일러, 도어 씰, 휠 아치 도장을 포함한 거의 모든 상황에서 간편하게 활용할 수 있도록 설계되었습니다.

모든* SATA RPS 컵은 앞쪽과 좌우 45°로 유연하게 각도를 꺾어 사용할 수 있습니다.

더 상세한 제품 사용법은
해당 링크에서 **제품 동영상**
을 확인해 주세요.

www.sata.com/rps

* 모든 SATA RPS 스탠다드 컵에 해당합니다. SATAMinijet 3000용과 구형 시리즈는 해당되지 않습니다.

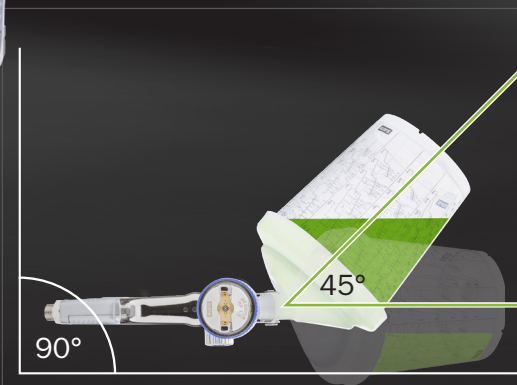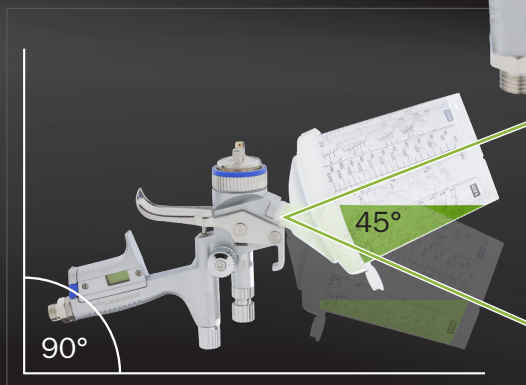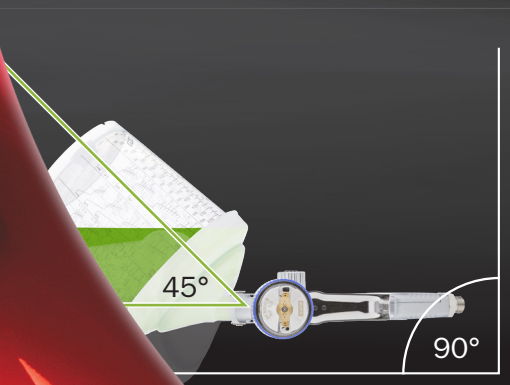

RPS 장점

#02



German Engineering

SATA® RPS™ – THE ORIGINAL 유연하고 깨끗한 컵 시스템

SATA RPS를 사용하면 작업이 더 깨끗하고 안전해집니다.

스프레이가 끝나면 에어를 분리하고,

컵을 누르고 에어벤트를 닫아 진공상태를 만듭니다.

이제 스프레이 건을 뒤집어 방아쇠를 당기면

스프레이 건 내 잔여 페인트를 컵 안으로 비울 수 있습니다.

스프레이 건의 세척이 쉽고 간편해지며,

작업 환경을 보다 깨끗하게 유지할 수 있습니다.


더 상세한 제품 사용법은

해당 링크에서

제품 동영상을

확인해 주세요.

www.sata.com/rps

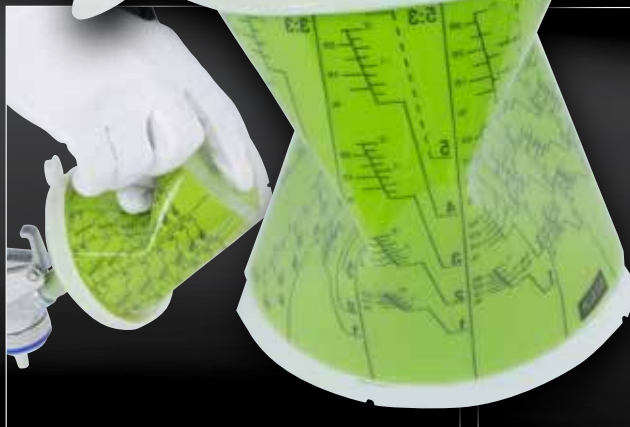

SATA® RPS™ – The Original

- 유연한
- 깨끗한
- 안전한

도장을 하다보면 예기치 않게 패널 거치대나 차체에
도료컵이 부딪히는 경우가 발생하기도 합니다.
컵과 뚜껑이 나사식으로 견고하게 결합되어
어떤 경우에도 컵이 빠지거나 컵과 뚜껑
사이에서 페인트가 새지 않습니다.



더 상세한 제품 사용법은 해당 링크에서
제품 동영상을 확인해 주세요.
www.sata.com/rps



RPS 장점

#04



German Engineering

SATA® RPS™ – THE ORIGINAL 유연하고 깨끗한 안정적인 리필 컵 시스템

도장을 하다보면 페인트를 추가 조색하여 사용해야 할 때가 있습니다. SATA RPS는 일회용 컵으로 설계되었으나, 간단한 구조 덕분에 깔끔하게 재충전하거나 필요에 따라 여과망만 교체할 수도 있습니다.



For n더 상세한 제품 사용법은
해당 링크에서 **제품 동영상**을
확인해 주세요.
www.sata.com/rps



SATA® RPS™



German Engineering



#01 유연한

* applies to all SATA RPS standard cups, however not to SATAmijet 3000 and older series.

*SATA RPS 컵은 최대 45°로 안정적으로 앞쪽, 좌, 우로 각도를 조절할 수 있어 거의 모든 도장 상황에 적합합니다.



#02 깨끗한

컵을 쉽고 깨끗하게 스프레이 건에서 분리합니다. 스프레이 건 세척이 용이하고, 작업장이 더럽혀지는 것을 방지합니다.



#03 안전한

컵과 뚜껑의 단단한 결합력 (나사식).
예기치 않은 컵과 뚜껑의 분리를 방지합니다.



#04 리필

간단하게 재충전 할 수 있습니다.
여과망만 별도로 구매하여 교체할 수 있습니다.

더 상세한 제품 사용법은 해당 링크에서
제품 동영상을 확인해 주세요.
www.sata.com/rps



Tel:02-445-2331 (대표) Fax:02-445-2336

본사:서울시 강남구 방곡로 14길 13-42(자곡동 288) (우편번호:06364)
물류센터:충청북도 영동군 황간면 영동항간로 1452-129 (우편번호:29114)